


## PROFILE 1.2E-M-HC

Appareil à air frais (AAF/VRE)

n° de produit : 499514



|                |                        |                        |   |           |   |                      |
|----------------|------------------------|------------------------|---|-----------|---|----------------------|
| PROFILE        | 1.2                    | E                      | - | M         | - | HC                   |
| Nom du produit | 120 pcm @ 0.4 po d'eau | Récupération d'énergie |   | En miroir |   | Connexion permanente |

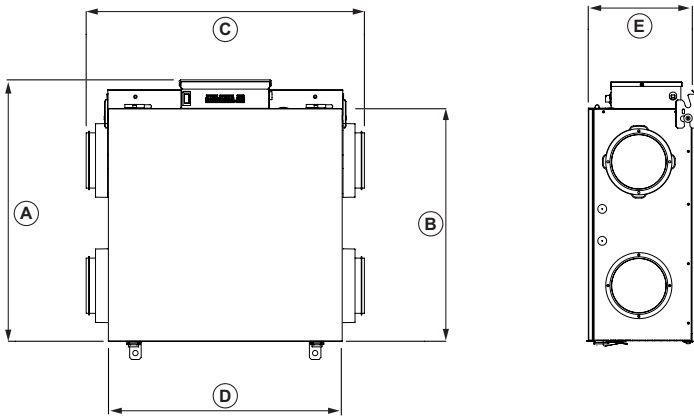

| A       |     | B      |     | C      |     | D        |     | E     |     |
|---------|-----|--------|-----|--------|-----|----------|-----|-------|-----|
| po      | mm  | po     | mm  | po     | mm  | po       | mm  | po    | mm  |
| 23 5/32 | 588 | 20 3/4 | 527 | 24 5/8 | 625 | 20 27/32 | 529 | 9 1/4 | 235 |

### Dégagements

8 1/2 po (216 mm) devant le produit pour le retrait du noyau.

2 3/8 po (61 mm) audessus de la boîte électrique pour effectuer les connexions des fils.

### CARACTÉRISTIQUES

- Système de connexion permanente, aucun cordon d'alimentation fourni
- Air chaud distribué et aspiré sur le côté gauche
- Puissance moyenne : 127 pcm (60 L/s) @ 0.4 po d'eau (100Pa)
- Conception compacte : 24 5/8 po x 9 1/4 po x 23 5/32 po (625 mm x 235 mm x 588 mm)
- Poids léger : 34 lbs (15 kg) incluant le noyau
- Facile à installer au plafond ou au mur avec le support de montage inclus
- Noyau de récupération d'énergie
- Filtres électrostatiques (lavables)
- Aucune fuite nécessaire
- Terminal à vis détachable pour une connexion facile avec accès externe
- Opération à vitesses multiples

| Spécifications du ventilateur |     |              |           |     |    |                    | Spécifications du moteur |       |         |       |                    |
|-------------------------------|-----|--------------|-----------|-----|----|--------------------|--------------------------|-------|---------|-------|--------------------|
| Ligne                         | Qté | No de modèle | Étiquette | PCM | PS | T/M du ventilateur | Puissance nominale       | Volts | Tension | Hertz | Classe d'isolation |
| 1                             |     |              |           |     |    |                    |                          |       |         |       | A                  |
| 2                             |     |              |           |     |    |                    |                          |       |         |       | A                  |
| 3                             |     |              |           |     |    |                    |                          |       |         |       | A                  |

| Accessoires |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Accessoires |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|--|--|--|---|---|---|---|-------------|--|--|--|---|---|---|---|
|             |  |  |  |   |   |   |   |             |  |  |  |   |   |   |   |
|             |  |  |  |   |   |   |   |             |  |  |  |   |   |   |   |

Projet : \_\_\_\_\_ Soumis : \_\_\_\_\_  
Client : \_\_\_\_\_ Approved : \_\_\_\_\_  
Emplacement : \_\_\_\_\_